

ECLAIRAGE BLANC

Lampes à diodes blanche

Lampes torche à diodes, lumière blanche idéale pour l'inspection en ressuage coloré (meilleur rendu des couleurs, amélioration du contraste) :

• **SabreLite 2010 ATEX zone 0 :**

- 3000 Lux à 60cm.
- DEL très puissante.



• **'Exceeder' : Lampe à diode blanche de puissance 3 piles : max 3000 lux à 60cm (Existe sur secteur) :**



• **Hokus Fokus : Le plus : système de focus pour intensifier le faisceau. Plus de 6000 lux à 60 cm en mode focalisé / 400 lux à 60 cm en faisceau large. Longueur : 14 cm. Diamètre : 3,5 cm. Alimentation : 4 piles AAA.**



• **Led Lenser H7R : Lampe frontale à diode blanche C-LED avec une puissance de 4.5W.h et une autonomie de 54h.**

- Faisceau réglable
- Tête pivotante à faisceau réglable
- Potentiomètre de réglage
- Rechargeable



• **HeadsUP Lite 2690 ATEX Zone 0: Lampe frontale avec une ampoule LED très puissante :**


- Interrupteur Marche/Arrêt activable à une seule main
- Légère, pratique et bien équilibrée
- Garantie sans conditions



Baladeuses Lumière Blanche


- **HLW 107 :**

- Tension d'alimentation **230V : 50Hz**
- Equipement : **1x lampe fluocompacte TC-S 7 W**
- Cordon : **Environ 5m**
- **Plastique antichoc**
- **Poids : Environ 0.9kg**

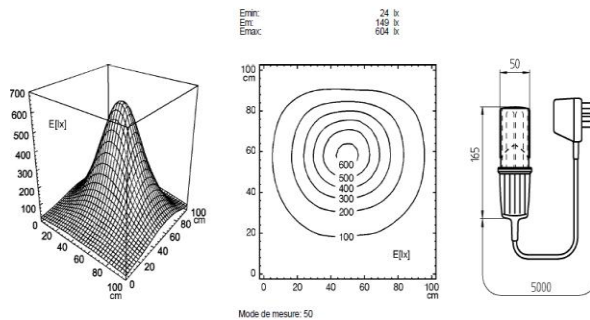


- **HLW 109 :**

- Tension d'alimentation **230V : 50Hz**
- Equipement : **1x lampe fluocompacte TC-S 9 W**
- Cordon : **Environ 5m**
- **Plastique antichoc**
- **Poids : Environ 0.9kg**

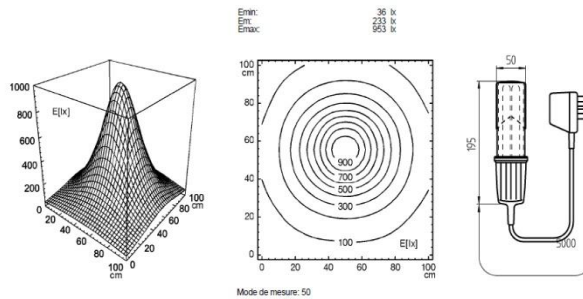

- **HLW 111 :**

- Tension d'alimentation **230V : 50Hz**
- Equipement : **1x lampe fluocompacte TC-S 11 W**
- Cordon : **Environ 5m**
- **Plastique antichoc**
- **Poids : Environ 1.0kg**

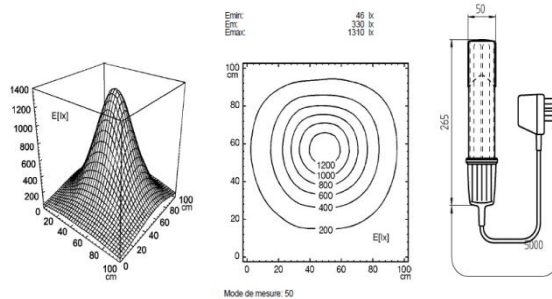

- **HLW QE1 :**

- Tension d'alimentation **95-240V : 50/60Hz**
- **Baladeuse à LED**
- Cordon : **5m**
- **Durée de vie supérieure à 50 000 heures**



Waldmann **W**
ELEKTROTECHNIK

Babb **Co**

15 rue des Frères Lumière, ZI des Ebissoires, BP136, 78374 PLAISIR Cedex
courriel: babb-co@orange.fr Web: www.babbco.fr
Téléphone: 33 (1) 30.80.81.82 Fax/Télécopie: 33 (1) 30.80.81.99